REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SYMBOL	VDD	GND	V0	RS	R/W	E	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	LED+	LED-

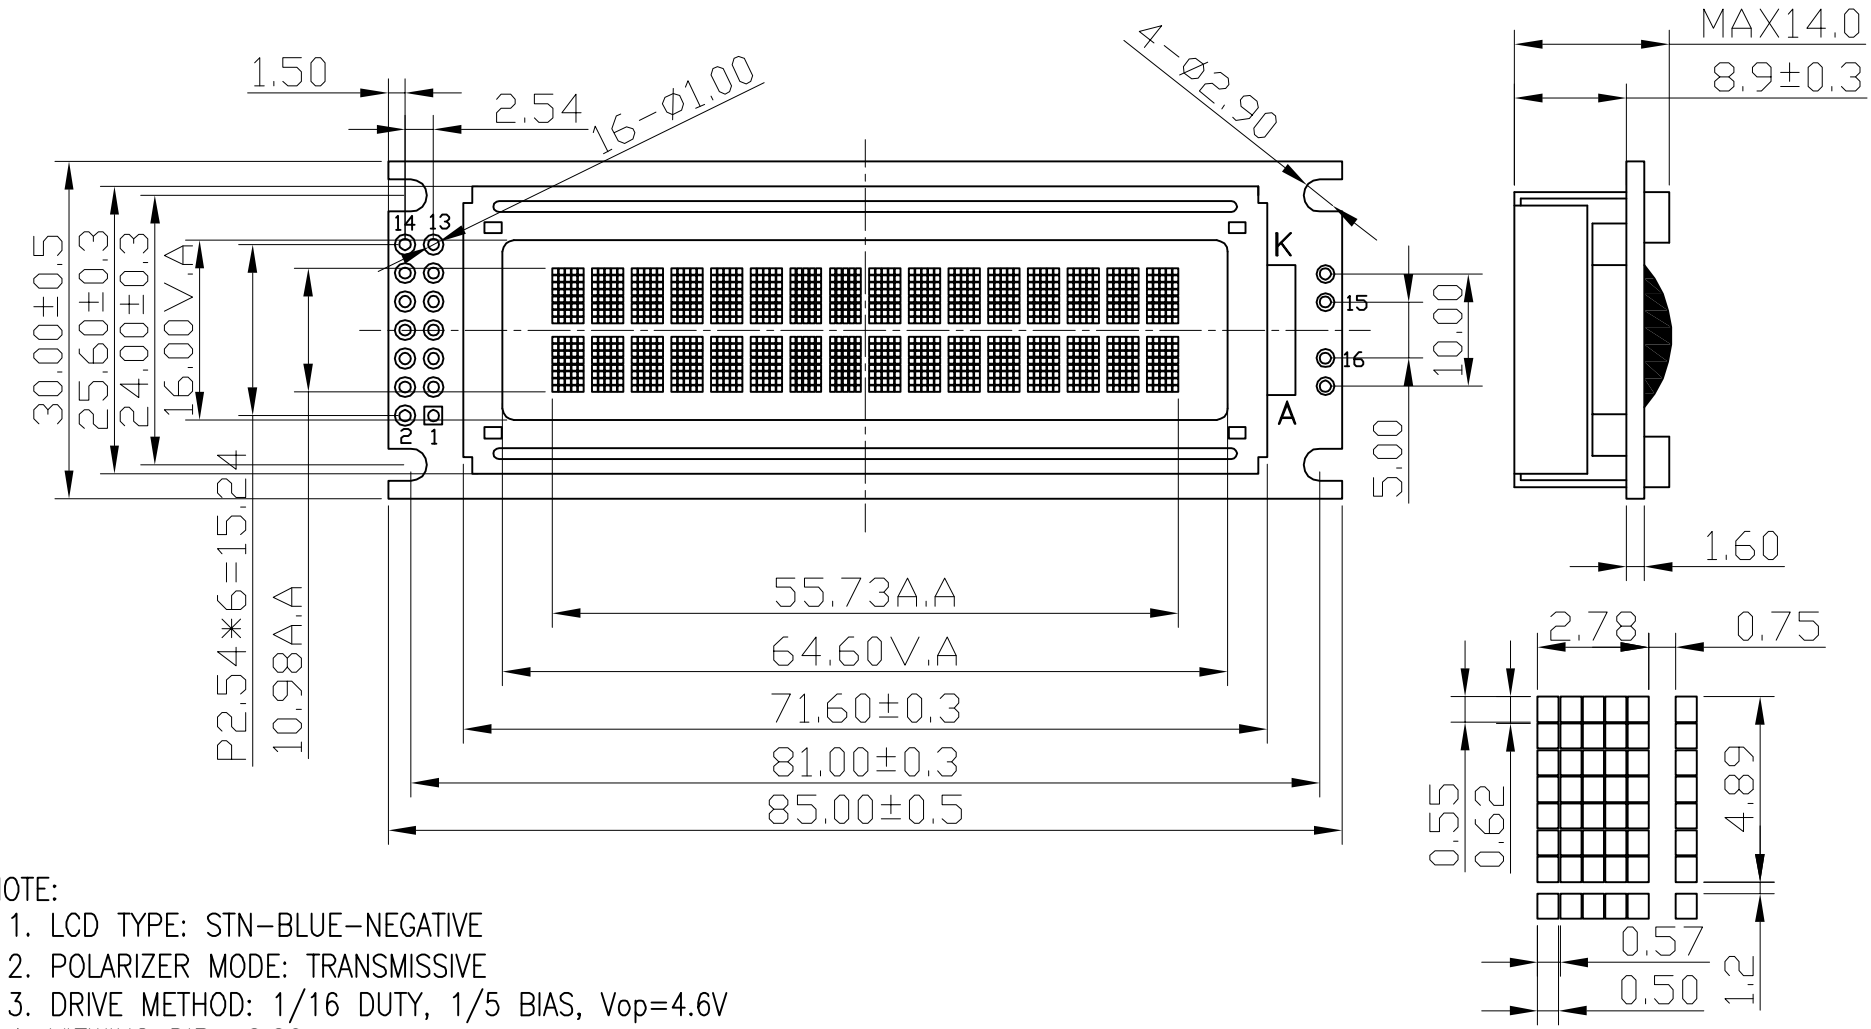

NOTE:

1. LCD TYPE: STN-BLUE-NEGATIVE
2. POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE
3. DRIVE METHOD: 1/16 DUTY, 1/5 BIAS, Vop=4.6V
4. VIEWING DIR.: 6:00
5. OP. TEMP.: -20°C~70°C
6. ST. TEMP.: -30°C~80°C
7. BACKLIGHT: COLOR-WHITE, VLED=5.0±0.2V, IF=30mA
8. DRIVER IC: ST7066U-0A, VDD=5.0V

华远显示 H-W DISPLAY

深圳市华远显示器件有限公司
SHENZHEN HUAYUAN DISPLAY CO.,LTD

DESIGN			STANDARD		
CHECKED			TECHNOLOGY		
APPROVED			Q.A		

DRAWING No. :HYC160210C-bT62L-VA
DRAWING TITLE: LCM
FILE NO.: 8
REV. : A
PROJECTION:
SCALE : -
UNIT : mm
SHEET : 1/1