REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE

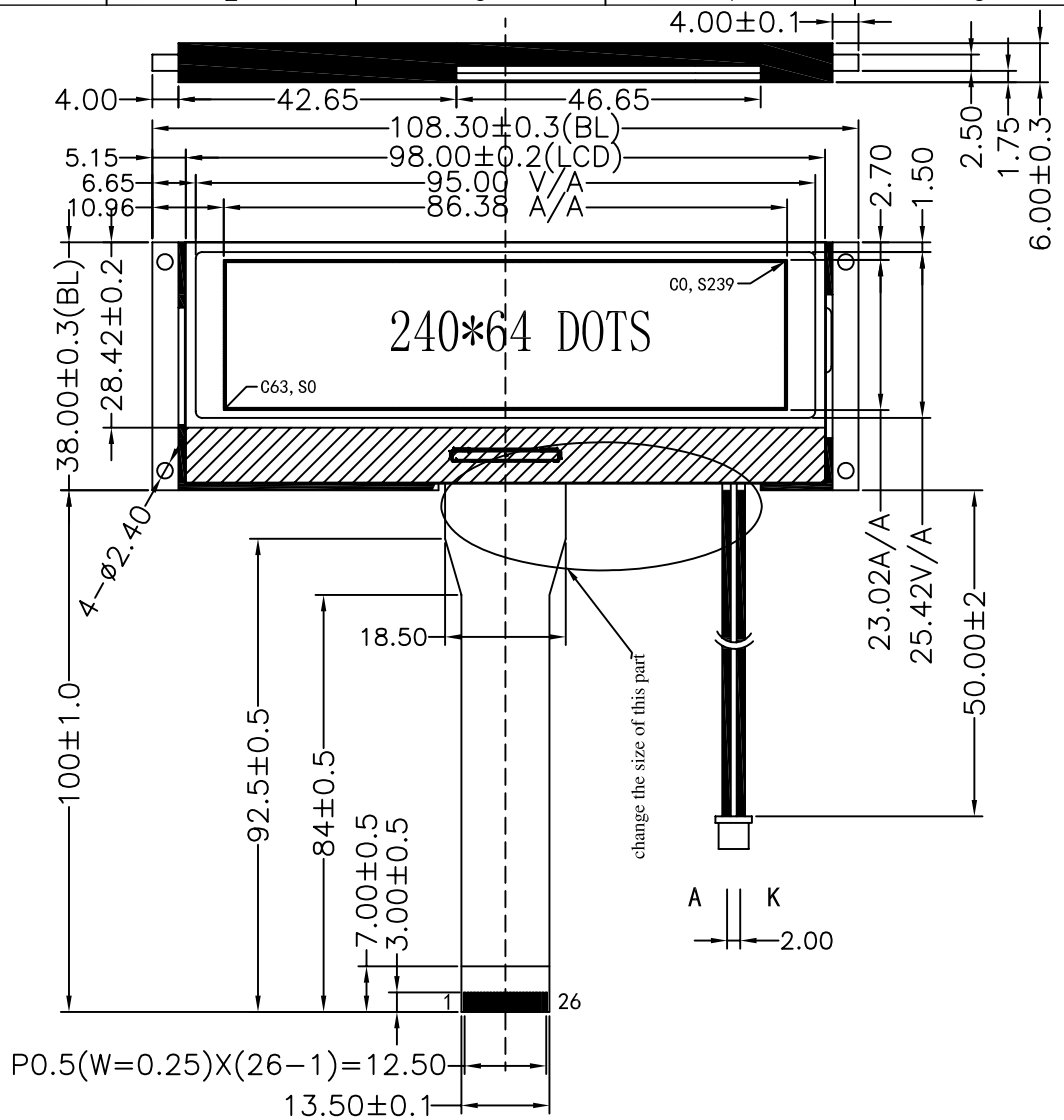

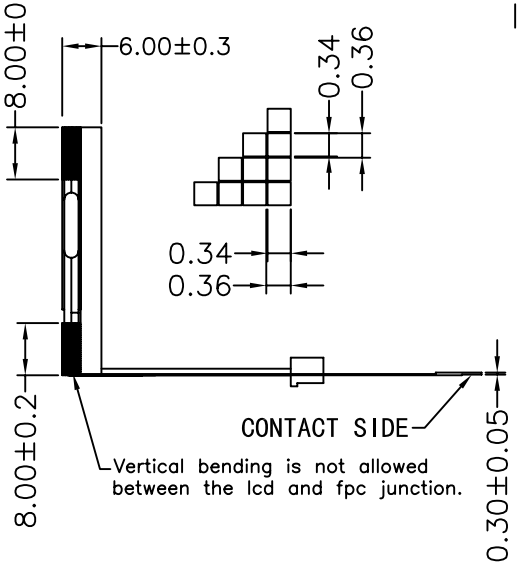

INTERFACE

PIN NO.	NAME
1	A0
2	RST
3	IF3
4	SI
5	SCL
6	XCS
7	VDD
8	VSS
9	VDDA
10	C7P
11	C5P
12	C3P
13	C1N
14	C1P
15	C2P
16	C2N
17	C4P
18	C6P
19	VLCDIN
20	VLCDOUT
21	V4
22	V3
23	V2
24	V1
25	VOOUT
26	VOIN

VSS:VSS,VSS1
VDD:VDD,VDD1
VDDA:VDD2,VDD3,VDD4,VDD5
IF3=1:3-line(XCS,SCL,SI)
IF3=0:4-line(XCS,SCL,SI,A0)
M0,M1,IF1,IF2 =0(VSS)
CLS,EWR,ERD,D0~D7,D8~D15 =1(VDD)

NOTE:

1. DISPLAY TYPE:FSTN-POSITIVE(32 Gray Scale)
2. VIEWING DIRECTION:12:00
3. POLARIZER MODE:TRANSFLECTIVE(ANTI-GLARE)
4. DRIVE METHOD:1/64DUTY,1/9BIAS
5. OPERATING VOLTAGE:12.0V
6. OPERATING TEMP.:-20°C~+70°C
7. STORAGE TEMP.-30°C~+80°C
8. BACKLIGHT:WHITE,VF=3.3V,If<150mA
9. LCD CONTROLLER:ST7529
10. LOGIC VOLTAGE:VDD=3.3V
11. ROHS COMPLIANT

LCD PIN	C0-C63	S0-S239
IC PIN	COM0-COM63	SEG0-SEG239

华远显示

深圳市华远显示器件有限公司

DESIGN	DAP	20091015	STANDARD		
CHECKED			TECHNOLOGY		
APPROVED			Q. A		

DRAWING No.: HYG2406413G-FFC2L-VA
DRAWING TITLE: LCM
FILE NO.: 6
REV. : A
SCALE : -
PROJECTION:
UNIT : MM
SHEET : 1/1