REV.	DESCRIPTION	BY	DATE

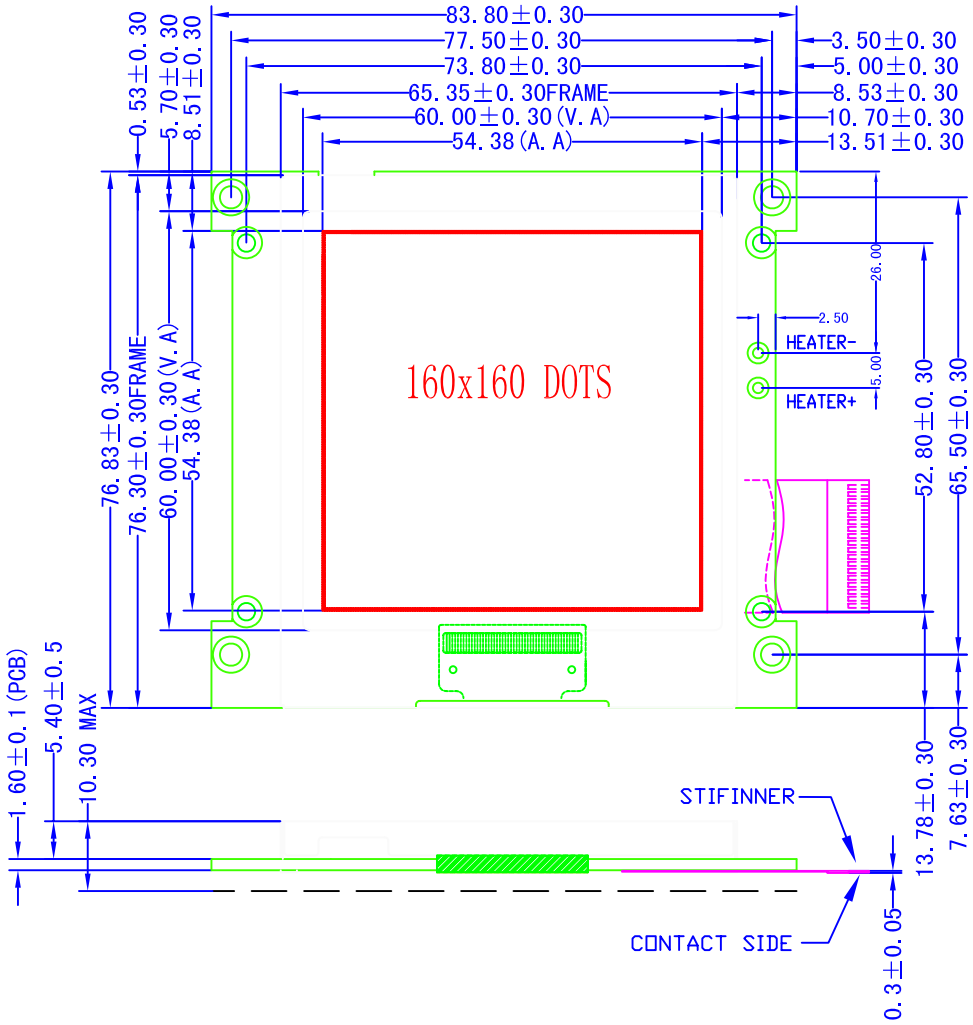

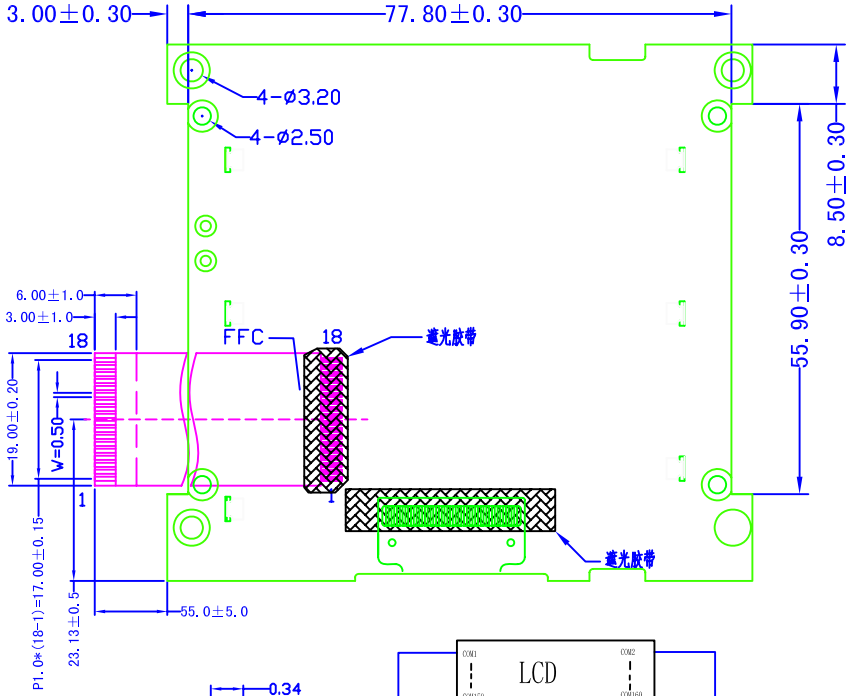

LCD CIRCUIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VSS	A0	/WR	/RD	XCS	RESET	VDD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	BLK	NC	BLA

NOTE:

1. LCD TYPE: FSTN-POSITIVE
2. POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE
3. DRIVE METHOD: 1/160 DUTY, 1/10 BIAS, Vop=16.5V
4. VIEWING DIR.: 6:00
5. OP. TEMP.: -40°C~70°C
6. ST. TEMP.: -45°C~85°C
7. BACKLIGHT: WHITE, Vf=4.7V, If=50~70mA
8. LCD CONTROLLER: UC1698, VDD=3.3V

华远显示 H·Y DISPLAY

深圳市华远显示器件有限公司
SHENZHEN HUAYUAN DISPLAY CO.,LTD

DESIGN			TECHNOLOGY		
CHECKED			Q.A		
STANDARD			APPROVED		

DRAWING No.: HYG16016019G-FF64L-VA
DRAWING TITLE: LCM
FILE NO. : 7
REV. : A
SCALE : -
PROJECTION:
UNIT : MM
SHEET : 1/1